

# アングル運搬治具

品番： AGT 100 / AGT 200  
AGT 100 X / AGT 200 X



# アングラー

アングル運搬作業時の指はさみ・圧迫事故から指先を守る！



AGT 200

AGT 200 X

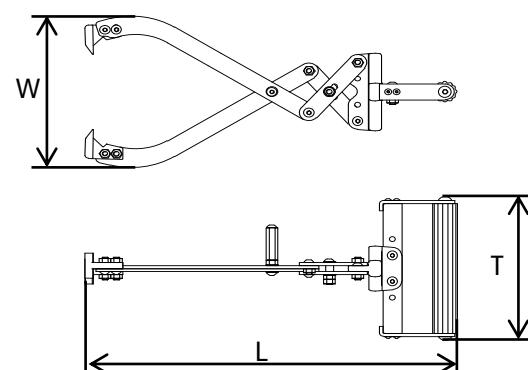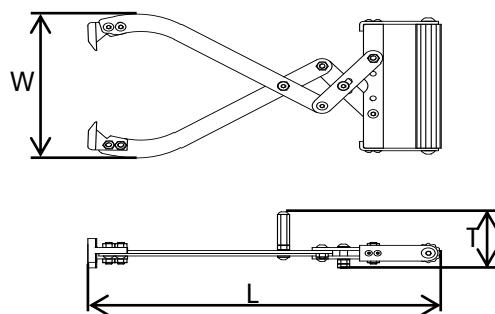

## 製品仕様

品番	品名	対象アングル	L(mm)	W(mm)	T(mm)	重量(kg)
AGT 100	アングラー 100	L45～L100	434	220	92	1.8
AGT 100 X	アングラー 100 ケロス	L45～L100	484	220	220	2.7
AGT 200	アングラー 200	L120～L200	440	233	92	1.9
AGT 200 X	アングラー 200 ケロス	L120～L200	485	233	220	2.8

※AGT 100 / AGT 200は2台1セットでの販売となります。

アングル運搬治具

# アングラ

## 特徴

- ①アングル材を直接つかまない為、指を挟むことがない



- ②積み下ろし時の身体（特に腰）への負担を軽減



- ③アングル材の中央で3人目が使用することができる（AGT 100 X / AGT 200 X）



AGT 200

AGT 200 X

AGT 200

## 使用上の注意事項

- ・ 使用の目的、仕様範囲内の使用して下さい。器具の破損や、思わぬ事故の原因となります。
- ・ 器具の分解、改造はしないで下さい。ボルト・ナットが緩み、事故の原因となります。
- ・ 本製品は安全に寄与する為の器具です。購入後3年での交換をお願いします。
- ・ アングル材を2本以上重ねて運搬しないで下さい。ロック機構が機能せず、アングル材が落下します。
- ・ 労働基準法に定められた制限内でご使用ください。
- ・ 本製品の各部は常に点検を行い、損耗のある状態で使用しないで下さい。使用後は汚れや水分を拭き取って、きれいな状態で保管して下さい。



使用説明動画



東邦工機HP

東邦工機株式会社

〒639-1042 奈良県大和郡山市小泉丁2500番地

TEL : 0743-55-0310 FAX : 0743-52-5451

URL : <http://www.hitools.co.jp>

E-mail : [d\\_sales@hitools.co.jp](mailto:d_sales@hitools.co.jp)